

Profitez pleinement de nos
PROTECTIONS AUDITIVES
ANTI-BRUIT TOTAL



L'effet immédiat



EMBOUTS TOTAL

L'exercice d'une activité professionnelle ou la pratique de loisirs peuvent exposer à des niveaux sonores élevés pouvant altérer la santé auditive.

LNEA propose donc des embouts protecteurs sur mesure adaptés à toutes les situations : industrie légère et lourde (ex. sous un casque de chantier), artisans et secteur tertiaire ainsi que pour les loisirs (tir, chasse, sport, mécanique, bricolage, etc.).

Nos embouts protecteurs anti-bruit total sont réalisés en silicone et sont disponibles en diverses couleurs. En forme de coquille ou de conque, ils sont dotés d'une poignée d'extraction afin de faciliter l'usage.



- ✓ **Conception sur-mesure**
- ✓ **Silicone souple pour le confort**
- ✓ **Isolation acoustique complète**
- ✓ **Multi-usage et haut degré de protection**
- ✓ **Durable et résistant**
- ✓ **Lavable et réutilisable**

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE DE L'EMBOUT



- Avec les mains propres, retirez l'embout de son emballage ;
- Repérez le côté droit et le gauche ;



- Prenez l'embout entre le pouce et l'index et insérez le délicatement dans le conduit auditif en effectuant de légères rotations;




- Pour faciliter l'insertion, tirez l'oreille vers le haut et l'arrière pendant la mise en place de l'embout;
- Vérifiez que la protection est bien en place et ajustée;

Ainsi, vous bénéficierez d'une sécurité optimale lors d'expositions à des niveaux sonores élevés.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Portez les anti-bruit durant tout le temps d'exposition au bruit.
- Nettoyez les embouts à l'eau savonneuse ou avec une lingette antiseptique nettoyante.
- Lorsque vous ne portez pas les embouts, conservez-les dans leur étui d'origine/pochette souple.
- Contrôlez toujours les anti-bruit pour s'assurer de leur état.
- Pour un confort et une performance optimale, pensez à renouveler vos embouts tous les 2 ans au maximum.


CHOIX DE VOS ANTI-BRUIT TOTAL

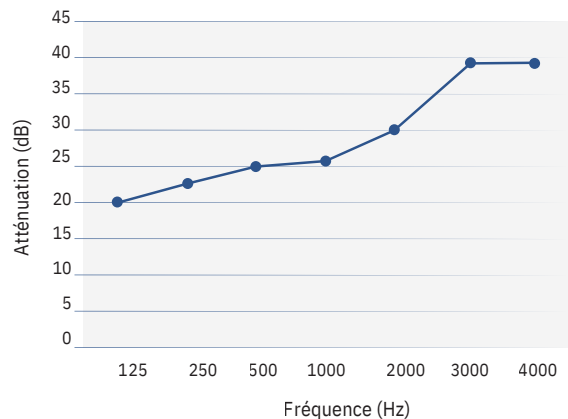

Fréquence en Hz	Valeurs d'atténuation de l'anti-bruit total Valeur		
	Valeur moyenne (dB)	Ecart type (dB)	Protection effective
125	21,6	7,5	14,1
250	22,6	5,1	17,5
500	24,9	4,5	20,4
1000	24,6	2,9	21,7
2000	31,2	4,8	26,4
4000	38,7	3,5	35,2
8000	38,5	6,6	31,9

CARACTÉRISTIQUES DES ANTI-BRUIT TOTAL

Formes



Shores

25 sh : Pour un confort optimal

40 sh : Pour plus de variété de couleur
par défaut

60 sh : Pour un peu plus de rigidité

Coloris disponibles



	25sh	40sh	60sh	Transp. par défaut*	Rosé transp.	Marron transp.	Marron foncé	Rouge	Bleu	Blanc	Beige	Noir	Vert	Jaune	Orange	Rose bonbon	Rose fushia	Violet	jaune phospho
Silicone non-flottant	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Options

- Paillettes
- Mélange de couleurs
- Points de couleur
- Gravure laser
- Bille métallique

Accessoires complémentaires

- Cordons de liaison en PVC amovible (rouge, bleu, transparent, jaune)
- Cordon à attache
- Pince pour cordon
- Étui souple
- Étui étanche

Découvrez tous nos produits sur notre site
www.lnea-audition.com

☎ 01 34 67 67 17

✉ contact@lnea-audition.com
commande3d@lnea-audition.com

📍 19 Avenue de l'Eguillette,
95310 Saint-Ouen l'Aumône